


Fensterabschottung BL/FAP-PR1

Art. Stamm: 341

FAP-PR: Fensterabdeckplatte, plane Absperrung mit Rahmen



- Planes Schott
- Mit Rahmen
- Direkt verschraubt

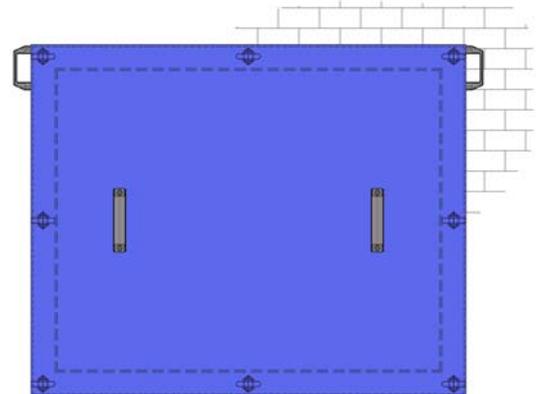

Baumaße:	
Standardlänge	200–2000 mm
Sonderfälle	bis 4000 mm
Standardbreite	200–1500 mm
Sonderfälle	bis 2000 mm
Dicke	5–10 mm


Zur BL/FAP-PR1 gehört ein **Rahmen mit Dichtung**, den örtlichen Verhältnissen genau angepasst. So stellen **auch Fensterbretter kein Problem** dar.

Eine aufwändige Montage ist nicht nötig: Das Schott wird im Einsatzfall einfach auf Zentrierstifte gesetzt und mit Ringschrauben direkt an der Wand fixiert. Griffe an der Platte erleichtern das Handling. Eine spezielle Wandhalterung zur Lagerung der Platte bieten wir auf Anfrage an.

Massive Ringschrauben sorgen für eine sichere Anpressung. Jeder Rahmen wird **mit dem Dichtmaterial ausgestattet, das am besten zum jeweiligen Untergrund passt**.

Die Aluminiumsperrkörper liefern wir blank poliert, die Stahlteile verzinkt. Auch Lackierung oder Pulverbeschichtung ist auf Anfrage möglich.

Geeignet für rissfreie Untergründe bis 10 mm Wandunebenheiten, z. B. Beton, fester Putz, Fliesen, Steine.

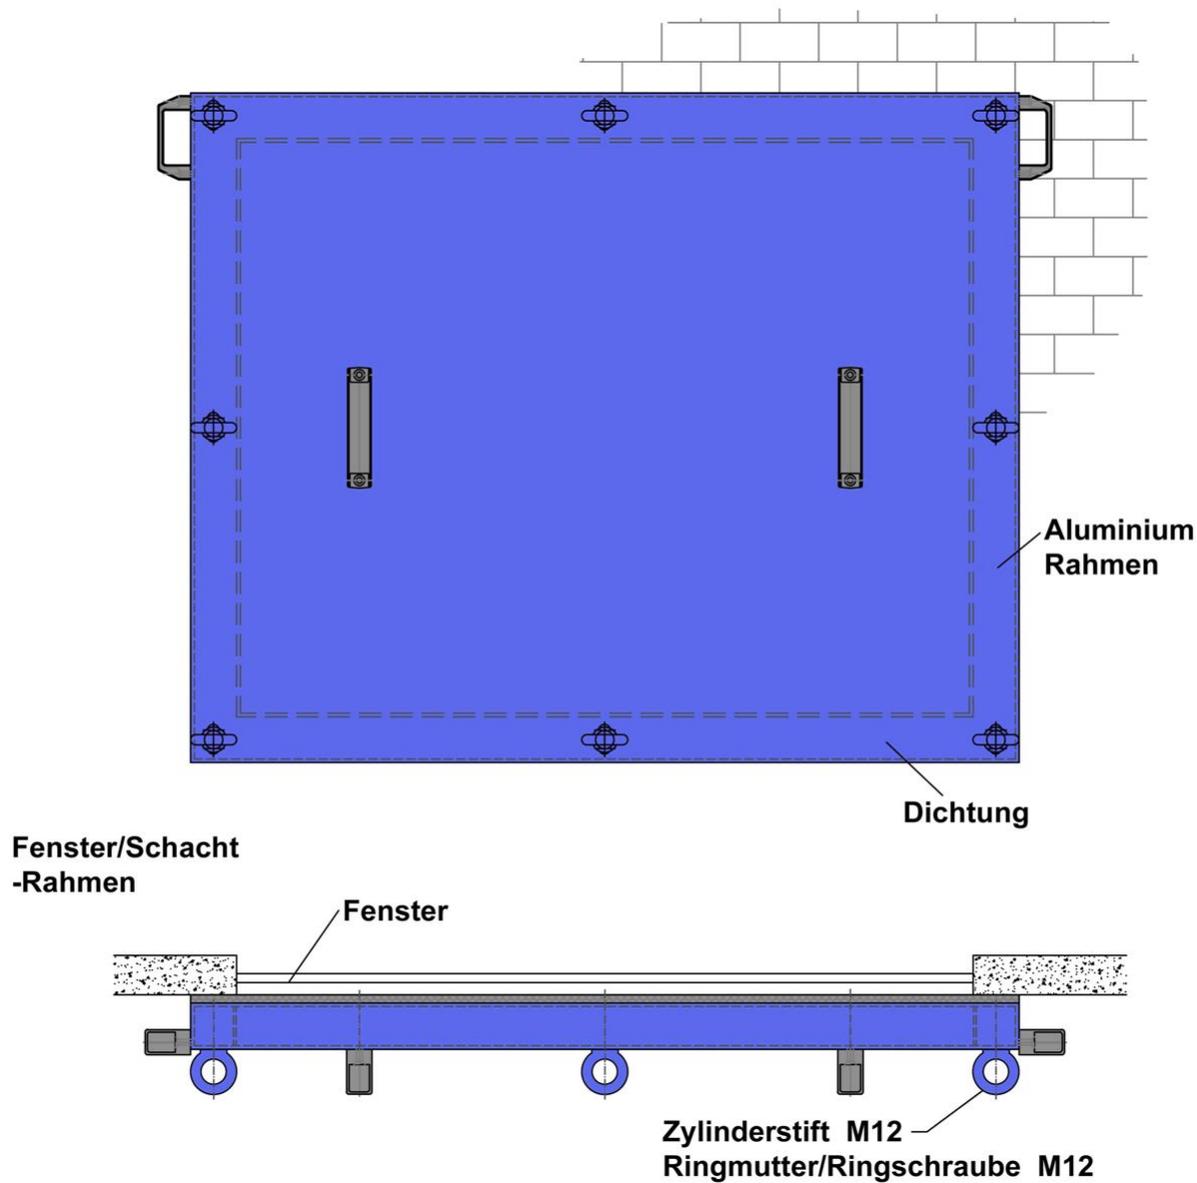

BL/FAP-PR1 (Fensterabschottung, permanent, Rahmen)

Abdichtung durch Anpressung mit Ringschrauben (M12)

Baumaße: nach Bauvorgabe

Gewicht: von den Abmessungen abhängig

Europe

Blobel Umwelttechnik GmbH

Ziegeleistraße 5
86368 Gersthofen, Germany

Telephone: +49 (0)821 498190-0
Telefax: +49 (0)821 498190-30

email: info@blobel.de
Web: www.blobel.de

North America / Canada

BLOBEL Environmental Engineering LLC

270 Presidential Drive
Wilmington, Delaware 19807, USA

Telephone: +1 302-353-1555
Telefax: +1 302-288-3753
Mobile: +1-215-666-2267

email: info@blobel.us
Web: www.blobel.com

Asia / Pacific / South America

Blobel Environmental Engineering

6/41 Belgrave Street
Sydney NSW 2024, Australia

Telephone: +61 (0)2/93 69 35 04
Mobile: +61 (0) 4 19 27 94 81

email: mail@blobel.com
Web: www.blobel.com